



*Todos los accesorios que
puedas necesitar*

Mayo 2016



**ACCESORIOS PARA TUBOS
CORRUGADOS EN REDES DE
SANEAMIENTOS Y PLUVIALES**

Accesorios INYECTADOS hembra / hembra

Formas siempre perfectas en un espacio reducido.



Codo 45°

Ø	€/u.
160	12,00
200	15,60
250	33,12
315	43,20
400	211,20
500	264,00
630	360,00



Codo 90°

Ø	€/u.
160	13,00
200	18,00
250	38,80
315	56,00
400	220,00
500	408,00
630	528,00



Reducción excéntrica

Ø	€/u.
160 - 125	8,64
200 - 160	9,36



TE 45°

Ø	€/u.
160	22,00
200	31,20
250	72,00
315	226,00
400	310,00



TE 90°

Ø	€/u.
160	34,00
200	52,80
250	67,20
315	182,40
400	264,00
500	360,00
630	576,00
800	960,00
1000	1.344,00
1200	1.680,00



Manguito

Ø	€/u.
160	3,84
200	4,80
250	5,80
315	24,00
400	43,20
500	58,00
630	206,00
800	288,00
1000	336,00
1200	390,00

Juntas no incluidas

Accesorios MANIPULADOS macho-hembra DN 315 / 400 / 500

Los accesorios manipulados macho/hembra están fabricados con campana coextruida en línea y permiten que la parte hembra una vez instalada quede siempre en el sentido positivo de la pendiente.

Codo 45° MACHO / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	L	L1	F	H	L2
315	442	666	310	180	193
400	563	820	396	230	204
500	705	1011	497	290	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
38,40	92,00	140,00



Codo 90° MACHO / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	L	F	F1	H	H1	L1
315	601	310	411	180	150	193
400	764	396	521	230	190	204
500	953	497	644	290	230	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
52,00	116,00	178,00



TE 45° MACHO / HEMBRA / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	L1	L2	F1	H	H1
315	908	193	373	180	463
400	1110	204	434	230	544
500	1376	229	519	290	669

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
126,00	188,00	230,00



TE 90° MACHO / HEMBRA / HEMBRA

DIMENSIONES EN mm

DE	L	L1	F	H	L2
315	675	495	495	180	193
400	860	630	630	230	204
500	1080	790	790	290	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
110,00	166,00	220,00



Accesorios MANIPULADOS macho / macho



Junta

Ø	€/u.
160	0,98
200	1,20
250	2,00
315	3,00
400	4,80
500	12,50
630	33,60
800	48,00
1000	80,00
1200	108,00



Manguito

Ø	€/u.
160	3,84
200	4,80
250	5,80
315	24,00
400	43,20
500	58,00
630	206,00
800	288,00
1000	336,00
1200	390,00



Manguito Manipulado

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	16,80
400	26,40
500	43,20
630	-
800	-
1000	-
1200	-



Codo 30° - 45°
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	34,00
400	74,00
500	106,00
630	260,00
800	742,00
1000	1.172,00
1200	1.800,00




Codo 60° - 90°
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	48,00
400	100,00
500	150,00
630	320,00
800	1.180,00
1000	1.880,00
1200	2.900,00




Sifón
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	202,00
200	224,00
250	254,00
315	300,00
400	446,00
500	644,00
630	1.182,00



TE 90°
3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	86,00
400	148,00
500	200,00
630	408,00
800	1.400,00
1000	2.300,00
1200	-



TE 90° reducida
3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200 160	38,00
250 160-200	54,00
315 160-250	64,00
400 160-315	110,00
500 160-400	180,00
630 160-500	380,00
800 160-630	620,00
1000 160-800	920,00
1200 160-1000	1.200,00



Inspección lineal 110
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	68,00
200	74,00
250	82,00
315	88,00
400	106,00
500	180,00



TE 45°

3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	110,00
400	172,00
500	208,00
630	460,00



TE 45° reducido

3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200 160	50,00
250 160-200	70,00
315 160-250	100,00
400 160-315	160,00
500 160-400	204,00
630 160-500	440,00
800 160-630	1.200,00
1000 160-800	1.400,00
1200 160-1000	1.980,00



Cruz

4 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	66,00
200	78,00
250	104,00
315	148,00



Reducción Exc. M/M

2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200 160	44,00
250 160-200	58,00
315 160-250	90,00
400 160-315	110,00
500 160-400	160,00
630 160-500	340,00
800 160-630	540,00
1000 160-800	900,00
1200 160-1000	1.080,00



Reducción Exc. H/H

Ø	€/u.
160	-
200 160	60,00
250 160-200	62,00
315 160-250	104,00
400 160-315	164,00
500 160-400	210,00
630 160-500	470,00
800 160-630	920,00
1000 160-800	1.200,00
1200 160-1000	1.300,00



NOVEDAD

Manguito transición

Corrugado / PVC
PE liso

Ø	€/u.
160	34,00
200	50,00
250	80,00
315	140,00
400	220,00
500	398,00



Tapón Macho

1 junta incluida

Ø	€/u.
160	32,00
200	34,00
250	46,00
315	72,00
400	86,00
500	120,00
630	280,00
800	480,00
1000	740,00
1200	880,00



Tapón Hembra

Ø	€/u.
160	36,00
200	40,00
250	50,00
315	90,00
400	98,00
500	160,00
630	380,00
800	640,00
1000	880,00
1200	1.100,00




Tubo Embriado

(Portabrida PE100 soldado a extremo macho, no incluye brida loca)

Ø	€/u.
160	48,00
200	88,00
250	120,00
315	160,00
400	400,00
500	680,00
630	1.000,00
800	-
1000	-
1200	-


Sistema de ACOMETIDA domiciliaria

El sistema de acometida con junta elastoméric EPDM permite conectar de manera rápida y segura, diferentes tipos de tubería (PE corrugada, PE liso, PVC liso) a la conducción principal de la red de saneamiento formada por tubería corrugada MAGNUM.

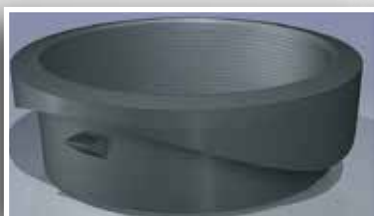


Ø Acometida (mm)	Ø Diámetro de la tubería principal						Ø Bronca corona	
	315	400	500	630	800	1000 (1200)	Ø (mm)	€/ud.
110	18,00 €	–	–	20,00 €	20,00 €	20,00 €	110 (127)	320,00 €
160	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	160 (177)	320,00 €
200	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	200 (208)	400,00 €
250	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	250 (263)	540,00 €
315	–	–	–	60,00 €	60,00 €	60,00 €	315 (320)	540,00 €
400	–	–	–	–	130,00 €	130,00 €	400 (412)	680,00 €

Montaje de la junta ACOMETIDA

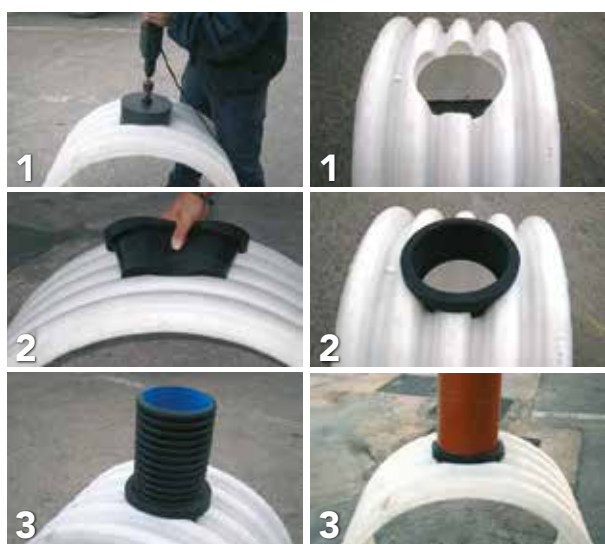

1. Corte de la tubería principal con la broca corona para el alojamiento de la junta.
2. Insertar la junta en el orificio.
3. Introducir el tubo directamente en la junta y empujar hasta un perfecto acoplamiento.

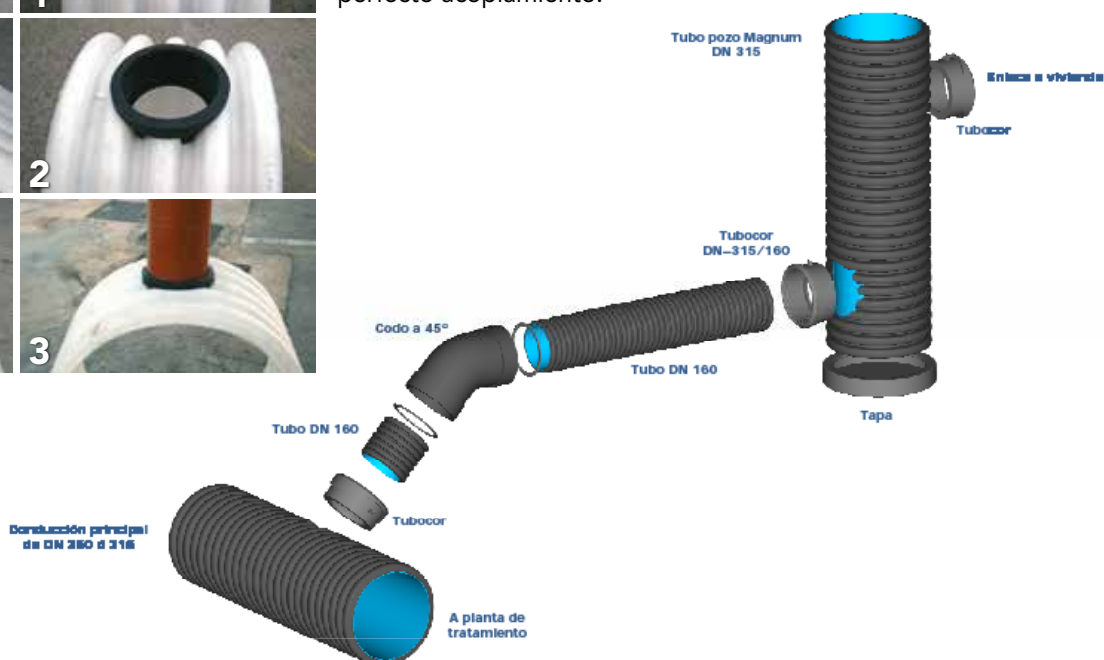

NOVEDAD

CANALETA CANYON





Canyon, canaletas fabricadas en polietileno con nervaduras laterales de refuerzo que proporcionan una elevada resistencia mecánica a bajo coste. Este producto es una excelente alternativa a las canaletas tradicionales de cemento para la conducción de aguas pluviales sobre terrenos con elevadas pendientes, especialmente en carreteras o vías férreas.

Gracias a la posibilidad de regulación del ángulo de instalación, este producto representa una solución rápida y eficaz para adaptarse a los requerimientos de montaje en obra.

Canaleta CANYON

medidas	€/u.
340 X 500 X 150	20,00 €

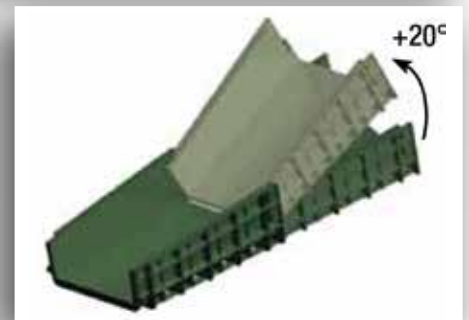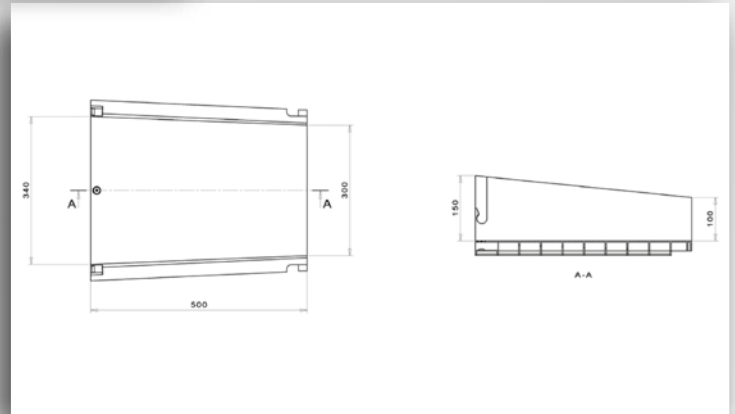



Ctra. de Valls C-51 km. 22 · 43812 RODONYÀ (Tarragona)



(+34) 977 62 81 80



comercial@futura-systems.com



www.systemgroup.es